



Telecomanda universală pentru centrala pe pelet

Manualul utilizatorului

2012

Imprimat pe hartie reciclată.

Cuprins

Instructiuni de siguranta.....	2
Introducere.....	3
Panou de control.....	3
Telecomanda.....	3
Pornire rapida.....	4
Pornire si Opreire	4
Reglarea temperaturii.....	4
Meniu de operare.....	5
Aeroterma.....	5
Calorifere.....	5
Software	6
Meniu principal.....	6
Temperatura.....	6
Meniu temperatura	7
Ventilator.....	7
Timer saptamanal.....	7
Meniu setari	9
Data-Ora.....	9
Sunete - Ecran.....	10
Limba	10
Service.....	10
Depanare	11

Instructiuni de siguranta

Va rugam sa cititi cu atentie manualul utilizatorului inainte de a utiliza soba/centrala pe pelet.



Atentie! Pericol de soc electric!

Risc de soc electric care ar putea produce vatamare grava sau deces. Va rugam sa il scoateti din priza inainte de a repara acest echipament.



Atentie! Suprafete fierbinti!

Ansamblul cazanului / sobei și / sau senzorii de temperatură pot fi foarte fierbinti!



Atentie! Piese mobile!

Aveti grija la maini cand reparati piesele mobile precum snecul si/sau ansamblul de alimentare rotativ. Acestea pot produce rani grave.




Atentie!

Aparatul trebuie montat de personal calificat. Instalarea incorecta si/sau parametrii de functionare incorecti pot rezulta in conditii periculoase.

Introducere

Va multumim ca ati cumparat cea mai avansata telecomanda pentru centrale pe pelet din lume. Smartpel va face ca iarna dvs sa fie mult mai confortabila prin intermediul beneficiilor energiei regenerabile, gratie tehnologiei avansate a software-ului.


Panou de control

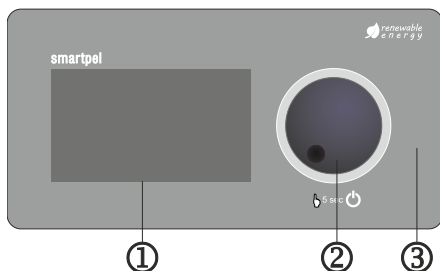

1. Ecran LCD: Smartpel are un ecran de 128 x 64 pixeli
2. Buton rotativ de comanda: In loc de butoane complicate, comutatoare si lumini, telecomanda Smartpel are un panou de comanda simplu de utilizat, cu sistem apasa si roteste, asemeni radioului auto
3. Senzor telecomanda

Telecomanda

Telecomanda Smartpel este dotata cu infrarosu pentru realizarea setarilor de baza.



- ⬆️ + Creștere temperatura
- ⬇️ - Micșorare temperatura
- ⬆️ + Creștere viteza ventilator
- ⬇️ - Micșorare viteza ventilator
- ⏻ Oprit/Pornit

(Telecomanda nu este disponibila pentru toate modelele)

Pornire rapida

Pornire si Oprire



Apasati si mentineti apasat panoul de comanda pana la incheierea numaratorii inverse. Daca eliberati butonul mai devreme de 5 secunde, starea curenta de alimentare nu se va schimba.

Reglarea temperaturii



Apasati butonul rotativ de comanda pentru a accesa Meniul principal



Apasati din nou butonul rotativ de comanda pentru a accesa Reglare temperatura




Prin rotirea butonului de comanda in sensul acelor de ceasornic temperatura va creste, iar rotirea acestuia in sens opus va mica temperatura.




Apasati butonul de comanda pentru a reveni.

Meniu de operare

Aeroterma

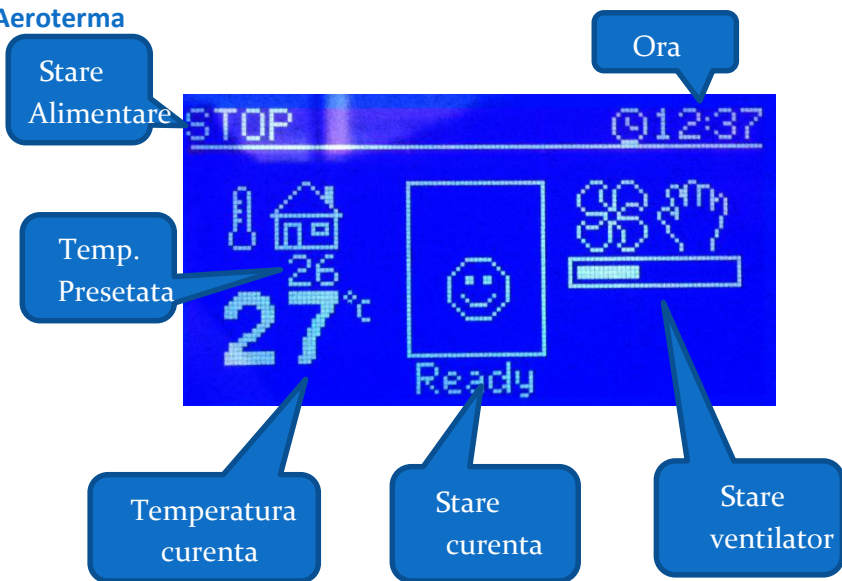

Calorifere

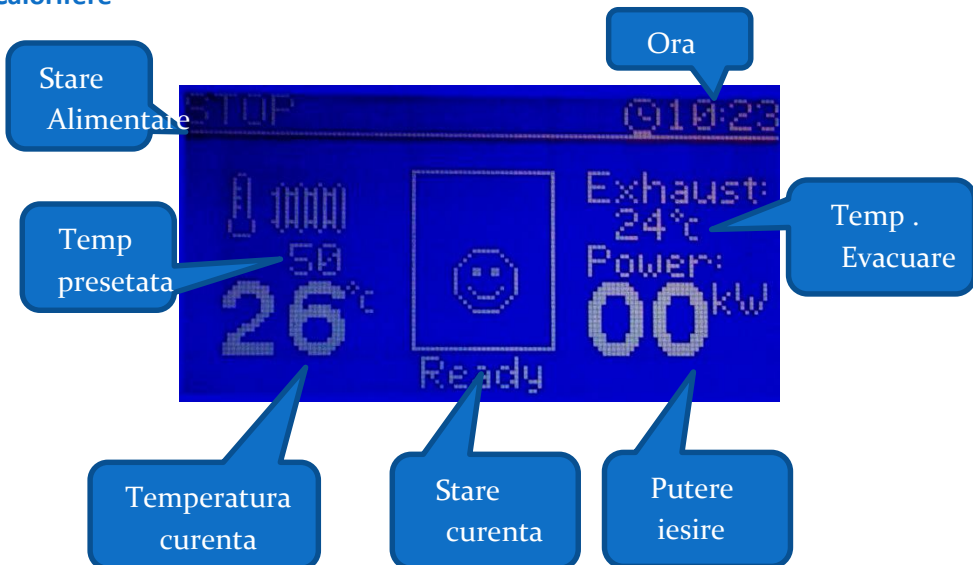


Software

Software-ul telecomenzii Smartpel are doua meniuri grup pentru Utilizatori si un meniu grup pentru personalul de service.


Apasati butonul de comanda pentru a lansa Meniul principal. Rotiti butonul in sensul acelor de ceasornic sau in sens opus pentru a naviga in Meniul grup.

Meniu principal

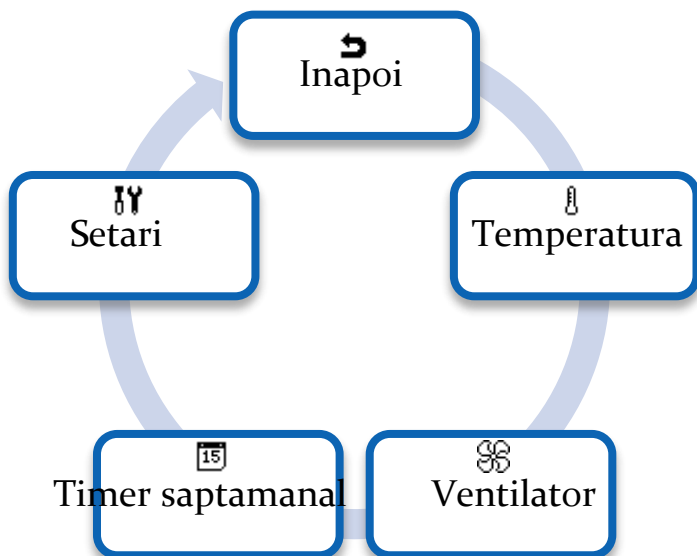


Temperatura

Reglati temperatura dorita.

Incalzire aer	Calorifere	Calorifere+aeroterma
 Reglati temperatura ambientala	 Reglati temperatura in calorifere	Lanseaza Meniul Temperatura

Meniu temperatura

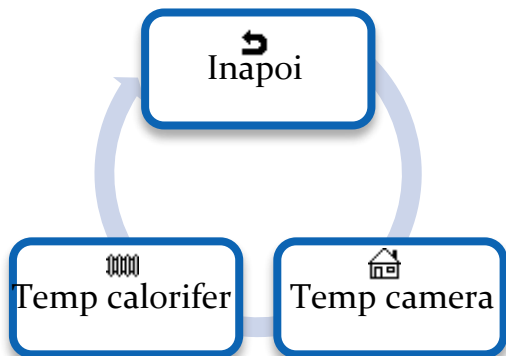

Ventilator

Reglati viteza ventilatorului in cinci pasi sau in mod automat. Ventilatoarele nu sunt disponibile pentru calorifere.

 Automat




 Manual (5 viteze)




Timer saptamanal



Timer-ul spatamanal va permite sa setati 3 programe pentru fiecare zi a saptamanii, pentru a porni sau opri centrala.

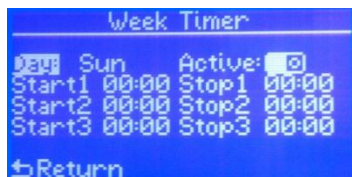

Pentru a seta timerul saptamanal, selectati intai ziua din saptamana.

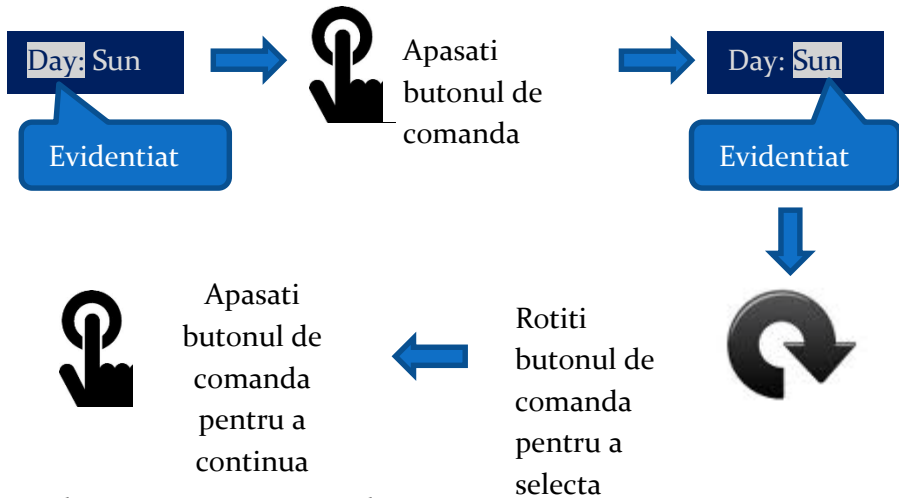


Evidentati apoi comutatorul Active:

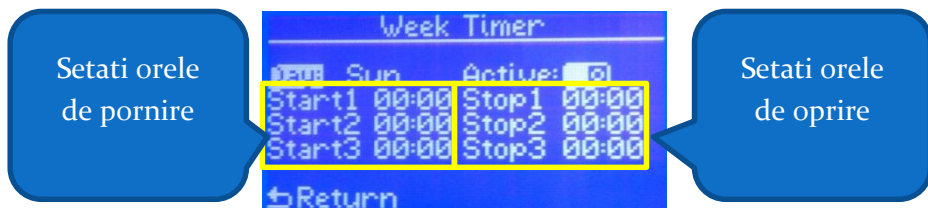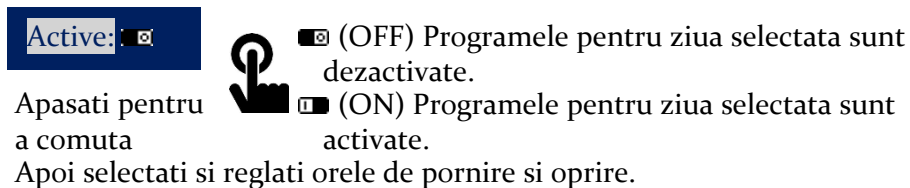


Dupa ce setarile au fost efectuate, rotiti butonul de comanda pentru a evidentia \leftarrow Inapoi si apasati butonul de comanda pentru a iesi.

Meniu Setari

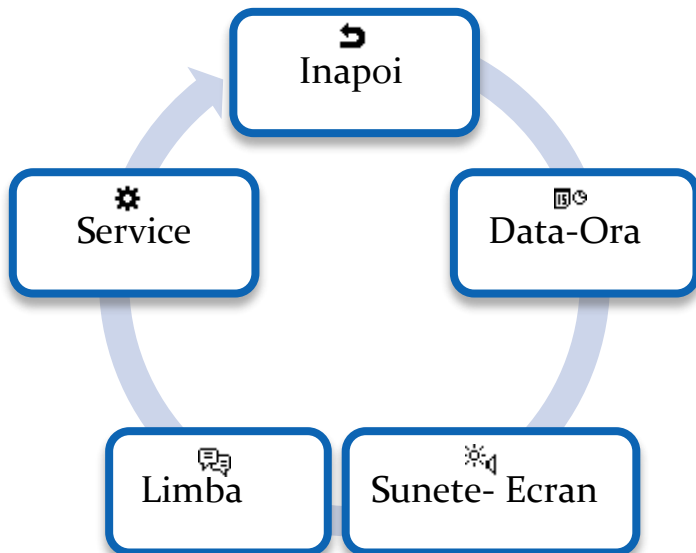

Data-Ora

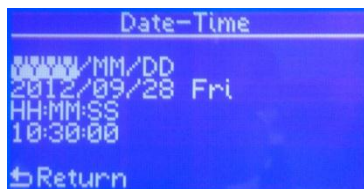

Reglati data si ora sistemului.

Ziua saptamanii se va calcula automat.

Despre bateria de rezerva: In loc de baterii pe cadmiu si/sau mercur, telecomanda Smartpel are un condensator ecologic, fara plumb si mercur. Condensatorul de rezerva poate opera ceasul/calendarul de pe display cel putin 3 luni, fara a avea nevoie de reincarcare.

Sunete - Ecran



Stalucire: Reglatai stralucirea de fundal a ecranului LCD.

Reducere luminozitate ecran: Reglatai timerul pentru a reduce luminozitatea de fundal. Aceasta poate fi dezactivata, setand pe "Never/niciodata"

Iluminat: Activeaza/dezactiveaza iluminatul butonului de comanda.

Volum: Regleaza nivelul de sunet pentru notificari.

Limba



Selecteaza limba interfetei de utilizator.

Este posibil ca unele limbi sa nu fie disponibile pentru toate versiunile.

Service

Lanseaza meniul Service.

Va rugam sa tineti cont ca Meniul Service este numai pentru personalul calificat responsabil de mentenanta si este protejat cu parola.

Depanare

Simptome	Posibil motiv	Rezolvare
Ecran negru	Comutatorul este in pozitia inchisa	Deschideti comutatorul
	Siguranta arsa	Inlocuiti siguranta
	Cablul de alimentatie nu functioneaza	Verificati cablul de alimentare
Telecomanda nu porneste flacara	Temperatura curenta este mai mare decat cea setata	Reglati temperatura setata
	Termostatul de camera este oprit	Porniti termostatul de camera
Mesaj de eroare: Temperatura prea mare detectata	Debit redus de aer	Verificati ventilatia
	Defectiune pompa	Verificati pompa
	Defectiune senzor temperatura	Apelati la service
	Defectiune telecomanda	Apelati la service
Mesaj de eroare: Detectare lipsa ardere	Lipsa combustibil	Adaugati pelet in buncarul
	Pelet de proasta calitate	Utilizati pelet de buna calitate
	Defectiune senzor temp evacuare	Apelati la service
	Defectiune ventilator evacuare	Apelati la service
Mesaj de eroare: S-a detectat post-ardere	Post-ardere in buncarul cu combustibil	Verificati buncarul. Scoateti din pelet daca e cazul
Mesaj de eroare: Tiraj insuficient	Tiraj insuficient in cosul de fum	Verificati sistemul cosului de fum
	Blocaj in cosul de fum	Verificati sistemul cosului de fum
	Presiune negativa a aerului in cos	Sistem cos ineficient sau vantul bate prea tare

Mesaj de eroare: Eroare aprindere	Pelet de proasta calitate	Utilizati pelet de buna calitate
	Temperatura prea mica a ambientului	Incercati sa aprindeti manual
	Defectiune aprindere	Apelati la service
	Defectiune senzor de evacuare	Apelati la service
Mesaj de eroare: Defectiune senzor: <T1 T2 sauTC>	Defectiune senzor si/sau telecomanda	Apelati la service
Mesaj de eroare: Defectiune BOOT (Sau ecran gol cu iluminat verde care licareste al butonului de comanda)	Defectiune telecomanda	Apelati la service